
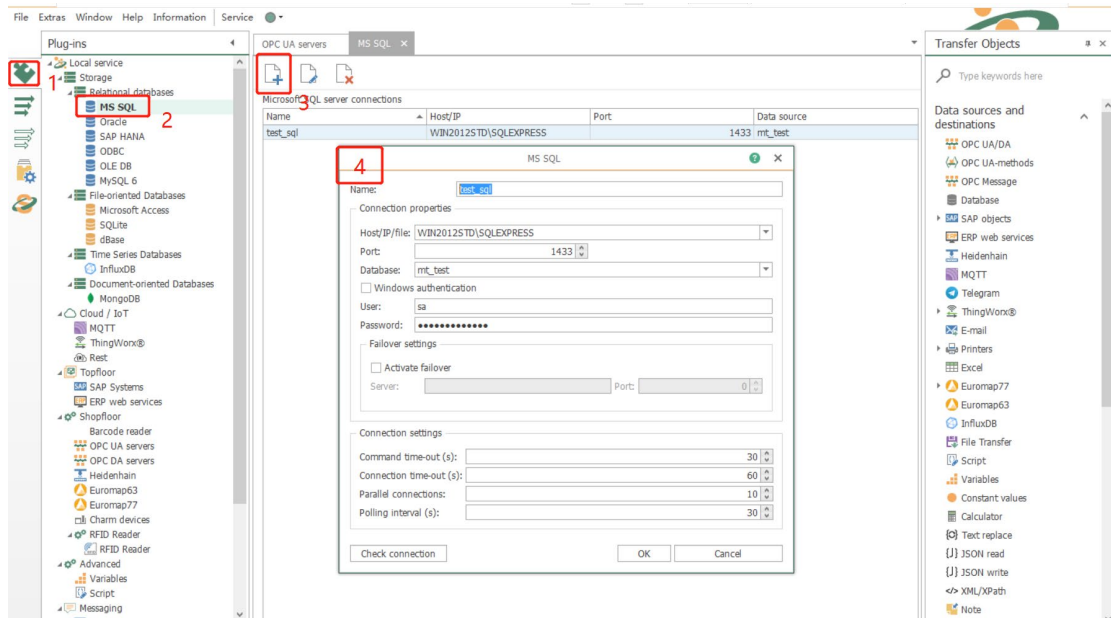


1. 配置 plug-in


主要定义需要连接的数据源和目标源接口。

例如，如果需要将 KEPServerEX 的数据送到 SQL Server 数据中，那么需要定义 OPC DA 或 UA plug-in，和 MS SQL。

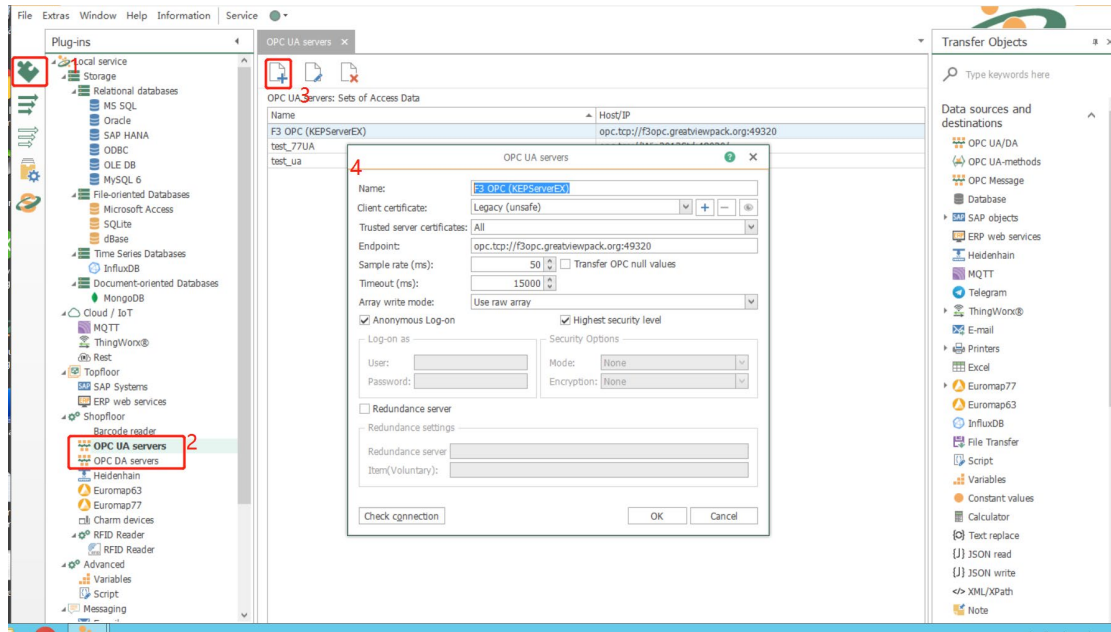


2. 定义 Connection

以图形化方式进行数据间的关联。

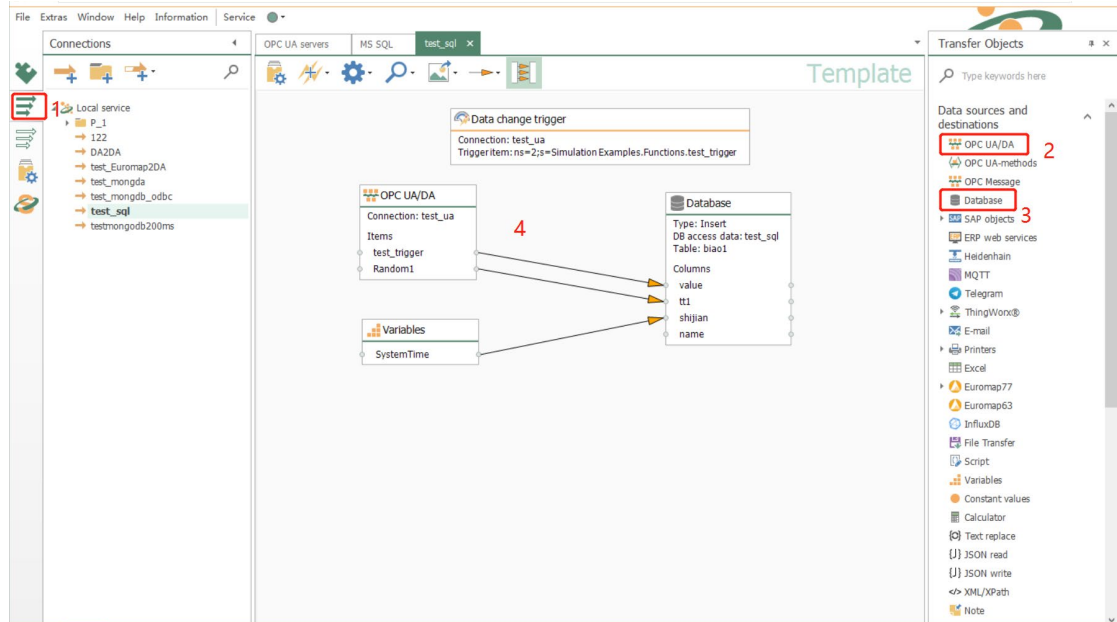


- 1) 新建 Connection，然后从右侧 data sources and destinations 处，点击选中 OPC UA/DA，拖拉到中间空白部分，然后双击，在弹出的配置界面里进行 tag browser 等相关参数勾选配置。

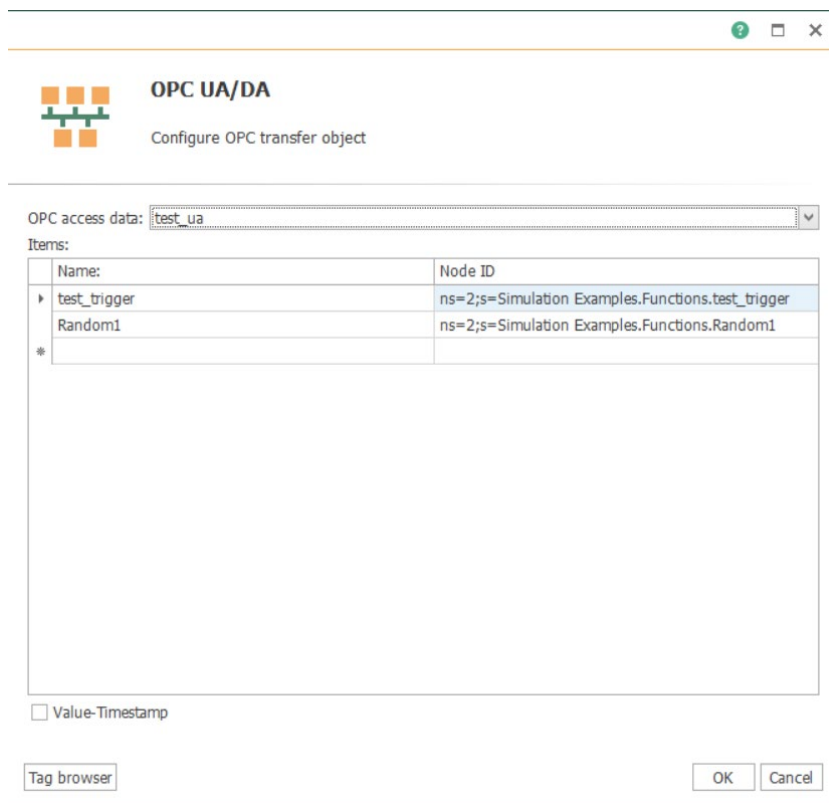


Database 的配置步骤同上。

- 2) 配置好数据参数后，通过箭头线进行数据关联。
- 3) 最后，需要设计一个触发条件。在右侧下部 Triggers 部分根据需求进行选择触发条件。

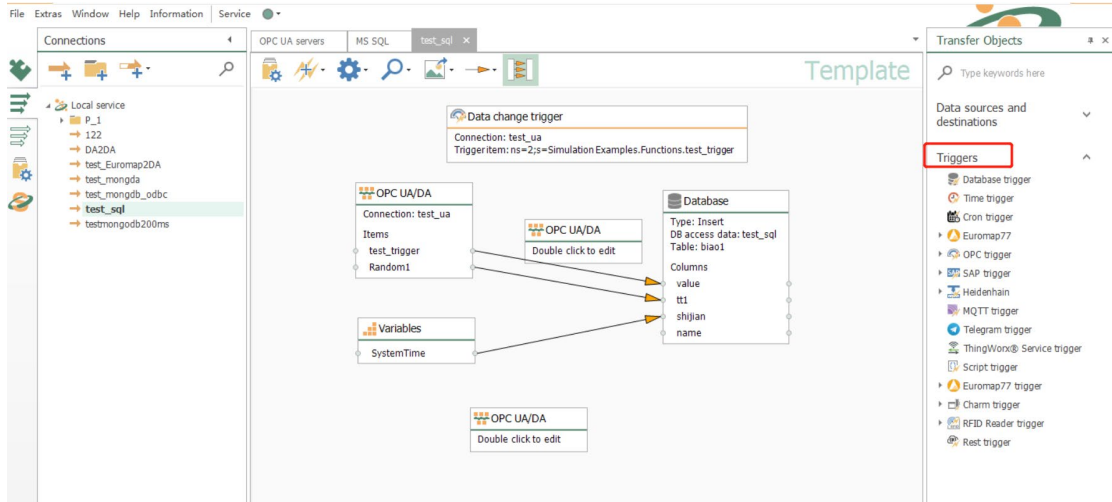

3. 激活工作

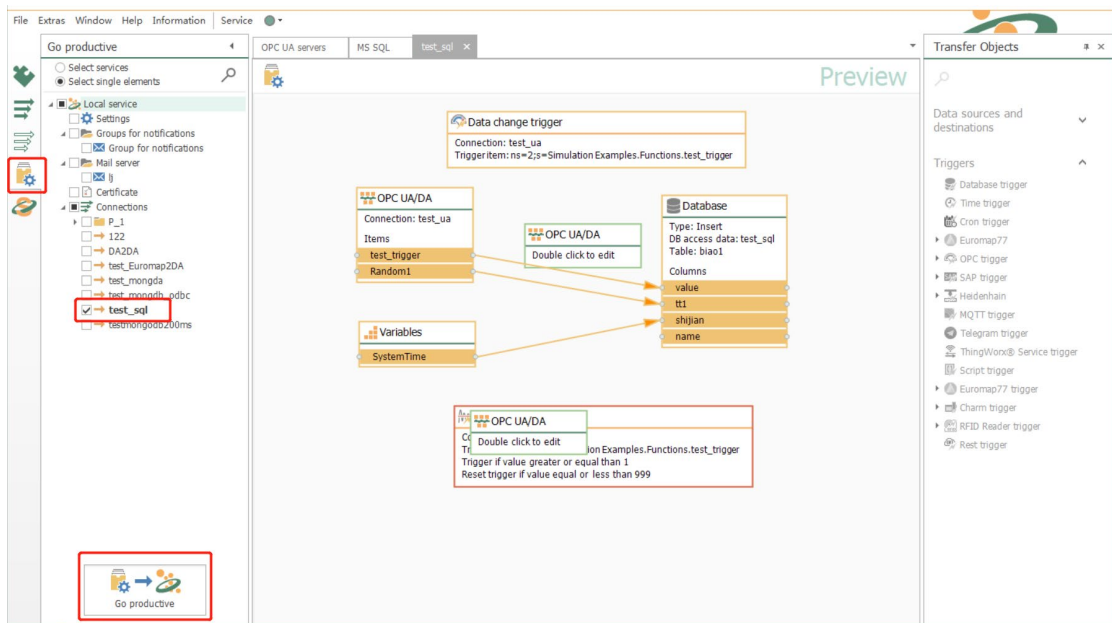

4. 运行状态监视

